


ชื่ออะไหล่ : แผ่นครอบบันไดข้างประตู
ใช้สำหรับรถยนต์รุ่น (s): SWIFT(AZF)

หมายเลขอะไหล่ : 990N0-58M04-000
เวลาในการติดตั้ง : 0.3 ชม.


ส่วนประกอบ

ลำดับ	ชื่ออะไหล่	จำนวน
①	แผ่นครอบบันไดข้างประตู(ด้านหน้า)	1
②	แผ่นครอบบันไดข้างประตู(ด้านหลัง)	1

①




②




เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง

ลำดับ	ชื่ออะไหล่
①	ไดร์เป่าผม
②	น้ำมันเช็ดคราบสกปรก
③	ผ้า


1.



2.



3.



สาระสำคัญ

▲ คำเตือน / ▲ ข้อควรระวัง / ข้อสังเกต / หมายเหตุ

โปรดสังเกตเครื่องหมาย ▲ ที่ปรากฏอยู่ในคู่มือ ใช้เพื่ออ้างอิงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการติดตั้งและการใช้งาน :

▲ คำเตือน
อาจมีอันตรายที่ทำให้บาดเจ็บสาหัสเป็น อันตรายถึงแก่ชีวิตได้
▲ ข้อควรระวัง
อาจมีอันตรายที่ทำให้บาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง
ข้อสังเกต
อาจทำให้อุปกรณ์ภายในเสียหายได้

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด

ก่อนการติดตั้ง
NOTICE

ความเสียหายของสินค้าอาจเกิดขึ้นได้
เพื่อความถูกต้อง ควรหลีกเลี่ยง ความเสียหายที่จะเกิดกับสินค้า โดยระวังสินค้าระหว่างติดตั้งไม่ให้หล่นตกทำ เพราะจะทำให้สินค้าเป็นรอย

หมายเหตุ: เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 10°C ความร้อนที่ด้านหลังของประตูที่จะติดตั้งเทพกาวต้องอยู่ที่ประมาณ 30°C ถึง 40°C ดังนั้นต้องใช้ไครความร้อนช่วย

ก่อนการติดตั้ง

1. ควรจอดรถพื้นที่ราบ และ ดับเครื่องยนต์ให้สนิทที่เกียร์ P และดึงเบรคมือเพื่อป้องกันรถเลื่อนไหล
2. ควรตรวจสอบว่าชิ้นส่วนที่จะใช้ในการติดตั้งมีอยู่ครบถ้วนหรือไม่
3. ทำความสะอาดสิ่งสกปรก และ คราบน้ำมัน ที่พื้นผิว โดยใช้ น้ำมัน ทำความสะอาดคราบ

วิธีการติดตั้ง

ภาพจะแสดงการติดตั้งด้านซ้าย(หน้า และ หลัง) สำหรับวิธีการติดตั้งด้านขวาทำเหมือนกัน

1. การติดตั้งแผ่นครอบบันไดข้างประตู

- 1) ลอกเทปกาวย สองหน้า ทั้งซ้ายและขวาออกมา บางส่วน (ประมาณ 7 ซม.)
- 2) จัดแผ่นครอบบันไดข้างประตู ให้ได้แนวเดียวกัน ตามรูปที่แสดงในรูปขวา
- 3) จัดแผ่นครอบบันไดข้างประตู (ทั้งหน้าและหลัง) กดขึ้นงานโดยลอกเทปกาวยสองหน้า ค่อยๆ ดึงออก ทั้งซ้ายและขวา
- 4) กดขึ้นงานให้แน่นทั่วทั้งหมด ทั้งผิวหน้า

ข้อสังเกต


ก่อนการติดตั้ง แผ่นครอบบันไดข้างประตู ให้ ความร้อนประมาณที่ 40°C ของด้านหลังแผ่นครอบ บันไดข้างประตู โดยใช้ไดร์ช่วยเป่า

หลังการติดตั้งภายใน 24 ชม. ให้หลีกเลี่ยงจาก การล้างรถ, น้ำ, ฝนตก

การตรวจสอบ หลังการติดตั้ง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ติดตั้งแผ่นครอบบันไดข้างประตู(ด้านหน้าและด้านหลัง) ติดอย่างเรียบร้อย และ แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนใดๆ หลุดลอกออกมา

ด้านซ้าย

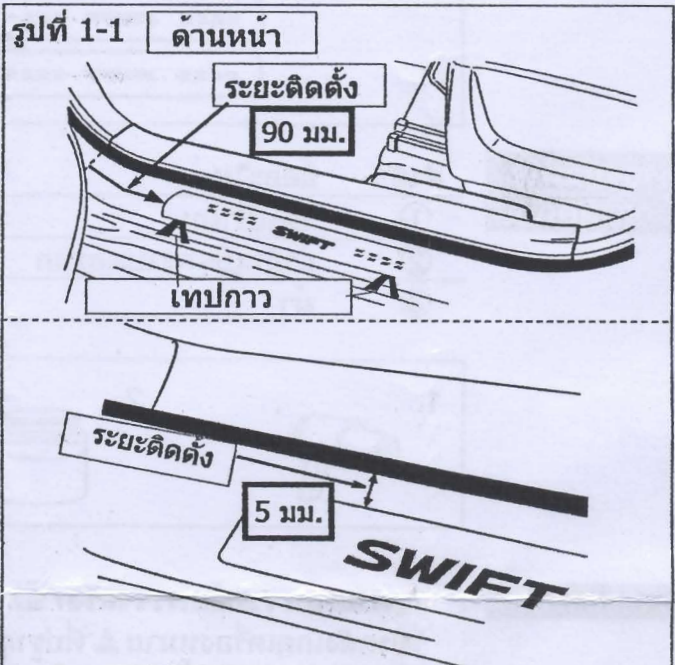

รูปที่ 1-2 ด้านหลัง

